


64265 HLX

Halogen (< 75 V) Single End | OSRAM single end low voltage halogen lamps provide high quality light to meet the high demands of the medical and scientific markets

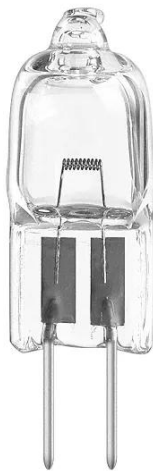

Anwendungsgebiete

- Microscopy
- Laboratory & Analysis
- UV Curing
- Fiber Illumination
- Surgical & Dental Overhead

Produkteigenschaften

- Precise filament alignment with patented quartz pinch technology
- OSRAM HLX lamps provide 10% higher luminous efficacy over standard halogen
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Dimmable



Technische Daten

General Product Information

NAED5	54606
Description	64265 HLX 30W 6V 40/CS 1/SKU
Family Brand Name	XENOPHOT (HLX)
Lamp Type	SINGLE END
ANSI-Code	-
LIF	-
Produktname kurz spez.	64265 HLX


Elektrische Daten

Nennleistung	30 W
Nennspannung	6 V
Stromart	AC

Photometrische Daten

Lichtstrom	765 lm
Leuchtfeld	1,6*1,6 mm ²
Farbtemperatur	3200 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	19,5 mm
Light Center Length - LCL (in) [PIM]	0.7678 in

Physical Attributes & Dimensions



Sockel (Normbezeichnung)	G4
Durchmesser	9 mm
Diameter (in)	0.354 in
Durchmesser	9 mm

Produktdatenblatt

Länge	31.0 mm
Produktgewicht	1.18 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

Lebensdauer

Average Rated Life	100 hr
--------------------	--------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321107053
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107053	OSRH64265HLX	-	-	-
4008321107053	OSRH64265HLX	-	-	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschild, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321107053	64265 HLX	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	3.00 g
4008321107060	64265 HLX	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	168.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.